

TZ-800/ TZ-600/ TZ-400

プレミアムカバー採用で、スタイリッシュにフェイスリフト

TZ-800




TZ-600



TZ-400



特徴

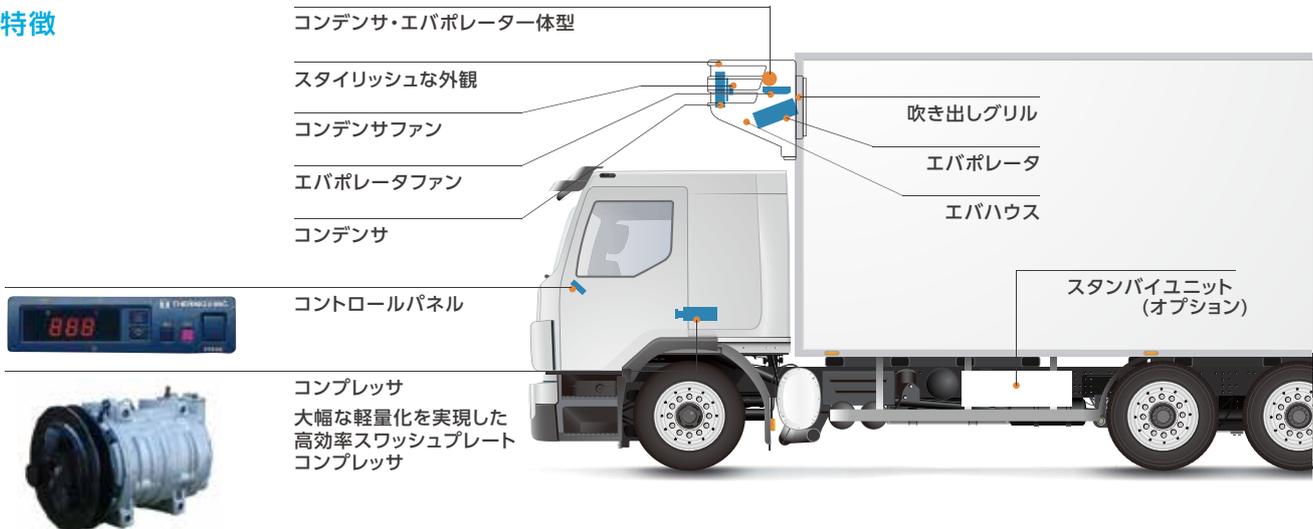

車両クラス		4t~大型※	4~6t	2~3.5t		
仕様		TZ-800	TZ-600	TZ-400		
温度設定範囲		-25~+30℃	-25~+30℃	-25~+30℃		
使用冷媒		R-404A	R-404A	R-404A		
冷凍能力 (外気温 +35℃)	エンジン駆動時	庫内温度	0℃	6,630 W (5,700 kcal/h)	5,120 W (4,400 kcal/h)	4,190 W (3,600 kcal/h)
			-18℃	3,370 W (2,900 kcal/h)	2,910 W (2,500 kcal/h)	2,330 W (2,000 kcal/h)
			-25℃	2,670 W (2,300 kcal/h)	2,330 W (1,950 kcal/h)	1,630 W (1,400 kcal/h)
製品総重量		約120 kg	約116 kg	約95 kg		
外形寸法 (mm)		1,951 (W)×706 (H)×525 (D)	1,951 (W)×706 (H)×525 (D)	1,640 (W)×705 (H)×517 (D)		
コンプレッサ	型式	TK21	TK21	TK21		
	吐出量	215 cm ³ /rev	215 cm ³ /rev	215 cm ³ /rev		
冷媒充填量		約1.5 kg	約1.5 kg	約1.2 kg		
スタンバイユニット (オプション)	型式	SF27B	SF27B	SF20A		
	電源	3相200V 50/60 Hz	3相200V 50/60 Hz	3相200V 50/60 Hz		
	定格出力	2HP	2HP	2HP		
	重量	約109 kg	約109 kg	約71 kg		
製品+スタンバイユニット総重量		約233 kg	約229 kg	約170 kg		

※付属品重量を含みます。架装条件等によって重量は変動します。

※TZ-800は大型車両でもクール帯での仕様が可能です。