

Z25F・Z25H/Z20F・Z20H

Z25F Z25H

冷凍能力	
Z25F	0°C: 2,910 W (2,500 kcal/h) -18°C: 1,740 W (1,500 kcal/h) -25°C: 1,280 W (1,100 kcal/h)
Z25H	0°C: 2,090 W (1,800 kcal/h)




Z20F Z20H


冷凍能力	
Z20F	0°C: 2,330 W (2,000 kcal/h) -18°C: 1,160 W (1,000 kcal/h) -25°C: 870 W (750 kcal/h)
Z20H	0°C: 1,630 W (1,400 kcal/h)



ユニット寸法

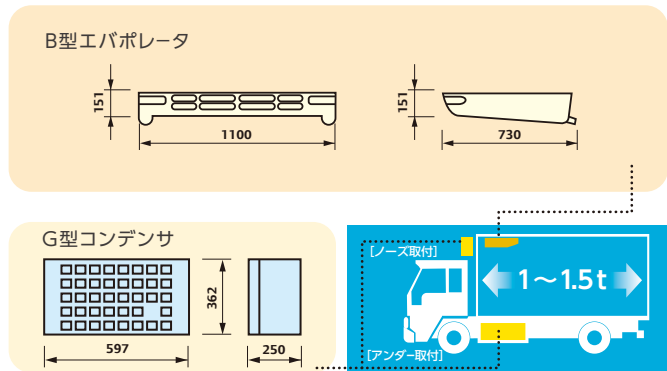

ユニット寸法

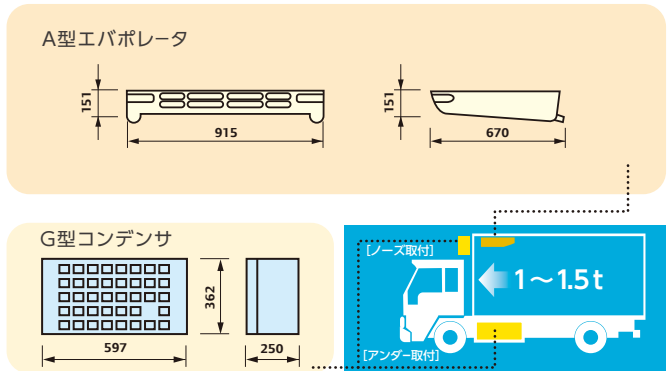

仕様		Z25F	Z25H	Z20F	Z20H	
温度設定範囲		-25~+30°C	-5~+30°C	-25~+30°C	-5~+30°C	
冷凍機仕様		低温	中温	低温	中温	
使用冷媒		R-404A	R-134a	R-404A	R-134a	
冷凍能力 (外気温 +35°C)	エンジン駆動時 庫内温度	0°C	2,910 W (2,500 kcal/h)	2,090 W (1,800 kcal/h)	2,330 W (2,000 kcal/h)	
		-18°C	1,740 W (1,500 kcal/h)	-	1,160 W (1,000 kcal/h)	-
		-25°C	1,280 W (1,100 kcal/h)	-	870 W (750 kcal/h)	-
製品総重量		77 kg		61 kg		
外形寸法 (mm)	コンデンサ (G型)	597 (W)×362 (H)×250 (D)		597 (W)×362 (H)×250 (D)		
	エバポレータ (B型 A型)	(B型) 1,100 (W)×151 (H)×730 (D)		(A型) 915 (W)×151 (H)×670 (D)		
コンプレッサ	型式	SD7H13		SD7H13		
	吐出量	129 cc/rev		129 cc/rev		
冷媒充填量		1.7 kg		1.6 kg		
スタンバイユニット (オプション)	型式	SF15A	SH15A	SF15A	SH15A	
	電源	3相200V 50/60 Hz				
	定格出力	2HP				
	重量	71 kg				

※スタンバイユニット(オプション)の重量は、付属品重量を含みます。

※架装条件等によって寸法・重量は変動します。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご購入前に必ずご確認ください。