


コンデンサ・エバポレータが分離したセパレートタイプ。
架装位置の自由度が高まります。

Z44F



C型エバポレータ

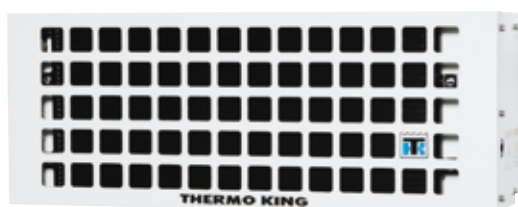

I型コンデンサ



TK21コンプレッサ




コントロールパネル

C型エバポレータ



冷凍能力


0°C: 5,120 W (4,400 kcal/h)
-18°C: 2,790 W (2,400 kcal/h)
-25°C: 2,210 W (1,900 kcal/h)




[ノーズ取付]

[アンダー取付]

ノーズカバー (オプション)



I型コンデンサ



仕様			Z44F
温度設定範囲			-25~+30°C
冷凍機仕様			低温
使用冷媒			R-404A
冷凍能力(外気温 +35°C)	エンジン駆動時	庫内温度 0°C	5,120 W (4,400 kcal/h)
		-18°C	2,790 W (2,400 kcal/h)
		-25°C	2,210 W (1,900 kcal/h)
製品総重量			98 kg
外形寸法 (mm)	コンデンサ (I型)	937 (W)×362 (H)×250 (D)	
	エバポレータ (C型)	1,569 (W)×151 (H)×740 (D)	
コンプレッサ	型式	TK21	
	吐出量	215 cc/rev	
冷媒充填量			2.0 kg
スタンバイユニット (オプション)	型式	SF27B	
	電源	3相200V 50/60 Hz	
	定格出力	2HP	
	重量	113 kg	

※スタンバイユニット(オプション)の重量は、付属品重量を含みます。

※架装条件等によって寸法・重量は変動します。

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。ご購入前に必ずご確認ください。